

ГОСТ 5696-74

Группа Л91

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

### СУЛЬФОУГОЛЬ

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

#### SULPHOCOAL. SPECIFICATIONS

ОКП 21 6216

Срок действия с 01.07.75  
до 01.07.95\*

\* Ограничение срока действия снято по протоколу N 4-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС N 4, 1994 год). - Примечание "КОДЕКС".

#### ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химической промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ:

Новиков А.А., Репенкова Т.Г., Фридман С.М., Копылов В.А., Кадникова О.П., Кармышов В.Ф., Кувшинников И.М., Мамаева С.Т.

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 25.10.74 г. N 2403

3. ВЗАМЕН ГОСТ 5696-51

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта
ГОСТ 12.1.007-76	2а.1
ГОСТ 1770-74	3.5.1
ГОСТ 4204-77	3.5.1
ГОСТ 4328-77	3.5.1
ГОСТ 6613-86	3.5.1, 3.5.2.2, 3.6
ГОСТ 6709-72	3.5.1
ГОСТ 8984-75	3.7.2

ГОСТ 9078-84	4.5
ГОСТ 9570-84	4.5
ГОСТ 10398-76	3.5.1, 3.5.2.1, 3.5.3
ГОСТ 10652-73	3.5.1
ГОСТ 10898.2-74	3.9
ГОСТ 10900-84	1.2, 3.6
ГОСТ 14192-77	4.2
ГОСТ 17811-78	4.1
ГОСТ 18300-87	3.5.1
ГОСТ 18896-73	4.1
ГОСТ 19433-88	2.1, 4.2
ГОСТ 20255.2-84	1.2, 3.5.3, 3.5.4
ГОСТ 20292-74	3.5.1
ГОСТ 21650-76	4.5
ГОСТ 21929-76	4.5
ГОСТ 24104-88	3.5.1, 3.7.2
ГОСТ 24597-81	4.5
ГОСТ 25336-82	3.5.1, 3.7.2
ГОСТ 26319-84	4.1
ГОСТ 26663-85	4.5
ОСТ 16.0.801-397-87	3.7.2
ТУ 6-09-3870-84	3.5.1

5. Срок действия продлен до 01.07.95 Постановлением Госстандарта СССР от 05.01.90 N 11

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (февраль 1993 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, утвержденными в июне 1979 г., феврале 1985 г. и январе 1990 г. (ИУС 8-79, 5-85, 4-90)

Настоящий стандарт распространяется на сульфуголь (катиониты), изготовленный сульфированием каменных углей и предназначенный для снижения щелочности и солесодержания воды, применяемой для питания паровых

котлов; улучшения качества технологической воды путем извлечения из исходной воды катионов, оказывающих вредное влияние на технологический процесс или на качество продукции; извлечения катионов из промышленных вод и растворов.

Сульфуголь изготавливают для нужд народного хозяйства и для экспорта.

(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).

## 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Сульфуголь по величине зерен выпускается двух марок: крупный (СК) и мелкий (СМ).

Пример условного обозначения сульфуголя крупного:

СК ГОСТ 5696-74

(Измененная редакция, Изм. N 3).

1.1а. Сульфуголь должен быть изготовлен в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

(Введен дополнительно, Изм. N 2).

1.2. По показателям качества сульфуголь, изготавливаемый для нужд народного хозяйства, должен соответствовать нормам и требованиям, указанным в табл.1, а для экспорта - в табл.2.

Таблица 1

Наименование показателя	Норма для марок		Метод испытания
	СК ОКП 21 6216 0100	СМ ОКП 21 6216 0200	
1. Динамическая обменная емкость с заданным расходом регенерирующего вещества, мг·моль/дм <sup>3</sup> , не менее	240	290	По ГОСТ 20255.2-84* и п.3.5 настоящего стандарта
2. Гранулометрический состав, %, массовая доля зерен размером:			По ГОСТ 10900-84 и п.3.6 настоящего стандарта
св. 1,25 мм, не менее	10	-	
св. 0,7 мм, не более	-	15	
менее 0,25 мм, не более	5	5	
3. Массовая доля влаги, %	35±5	35±5	По п.3.7
4. Способность к пептизации	Фильтрат не должен давать мути и окрашиваться		По п.3.8

\* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 20255.2-89. Здесь и далее по тексту. - Примечание "КОДЕКС".

Таблица 2

Наименование показателя	Норма для марок		Метод испытания
	СК ОКП 21 6216 0300	СМ ОКП 21 6216 0400	
1. Динамическая обменная емкость с заданным расходом регенерирующего вещества, мг-моль/дм <sup>3</sup> , не менее	268	357	По ГОСТ 20255.2-84 и п.3.5 настоящего стандарта
2. Гранулометрический состав, %, массовая доля зерен размером:			По ГОСТ 10900-84 и п.3.6 настоящего стандарта
от 0,5 до 1,25 мм, не менее	65	-	
св. 1,25 мм	10-25	-	
менее 0,5 мм, не более	10	-	
в том числе менее 0,25 мм, не более	5	-	
от 0,25 мм до 0,7 мм, не менее	-	80	
св. 0,7 мм, не более	-	15	
менее 0,25 мм, не более	-	5	
3. Массовая доля влаги, %	35±5	35±5	По п.3.7
4. Способность к пептизации	Фильтрат не должен давать мути и окрашиваться		По п.3.8

(Измененная редакция, Изм. N 3).

1.3. Насыпная масса и масса сульфугогля, занимающего после набухания в воде объем 1 м<sup>3</sup>, не нормируется, но определяется для каждой партии и указывается в документе о качестве.

1.4. (Исключен, Изм. N 2).

## 2А. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2а.1. Сульфуголь с особо активной пористой структурой, зависящей от природы исходного угля, при контакте с воздухом способен к самовозгоранию.

По степени воздействия на организм сульфуголь относится к веществам 4-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76. Способностью к кумуляции пыль сульфугогля не обладает.

2а.2. При самовозгорании сульфуголь тушат водой, а в случае загазованности следует применять противогаз марки БКФ.

2а.3. При хранении сульфугогля необходимо регулярно контролировать температуру внутри штабеля. При обнаружении греющихся мешков за штабелем должно быть установлено ежедневное наблюдение. Если температура внутри штабеля достигает 45 °С, мешки из штабеля раскладывают высотой в один ряд до полного охлаждения. Затем их складывают в отдельный штабель высотой не более шести мешков.

2а.4. Предельно допустимая концентрация пыли в воздухе рабочих помещений не должна быть более  $10 \text{ мг/м}^3$ .

Концентрацию пыли в воздухе рабочей зоны производственных помещений определяют методом, утвержденным в установленном порядке.

2а.5. Пыль сульфоугля может вызывать раздражение органов дыхания, зрения и кожи человека.

2а.6. Работу с сульфоуглем следует проводить в очках и респираторах, после окончания работы с сульфоуглем необходимо принять гигиенический душ.

2а.7. Рабочие помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжными вентиляционными установками.

2а. (Введен дополнительно, Изм. N 2).

## 2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Сульфоуголь поставляют партиями. Партией считают не более 85 т сульфоугля одной марки, сопровождаемого одним документом о качестве.

Документ должен содержать:

наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

наименование и марку продукта;

дату изготовления, номер партии;

массу нетто;

дату выдачи документа;

результаты проведенных анализов или подтверждение о соответствии качества продукта требованиям настоящего стандарта;

насыпную массу и массу сульфоугля, занимающую после набухания в воде объем  $1 \text{ м}^3$ ;

обозначение настоящего стандарта;

номер железнодорожного вагона или другого транспортного средства;

подтверждение о нанесении на упаковку знака опасности по ГОСТ 19433-88;

штамп ОТК;

инструкцию по хранению продукта в целях предупреждения его самовозгорания.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

2.2. Для проверки качества сульфоугля отбирают 5% мешков от партии, но не менее чем три мешка.

Допускается у изготовителя пробы отбирать за весь период заполнения бункера с транспортерной ленты.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

2.3. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные испытания на удвоенном количестве проб от вновь отобранных мешков, включая мешки первой выборки.

Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

### 3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. От сульфуголя, упакованного в мешки, пробы отбирают щупом, погружая его на  $\frac{3}{4}$  глубины мешка. Масса одной точечной пробы должна быть не менее 50 г.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

3.2. При заполнении бункера точечные пробы отбирают механическим пробоотборником и частотой отбора не реже чем через 10 мин.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

3.3. Точечные пробы соединяют, тщательно перемешивают и получают объединенную пробу массой не менее 5 кг, из которой получают среднюю пробу на механическом сократителе или последовательным квартованием массой не менее 500 г.

3.4. Среднюю пробу сульфуголя методом квартования делят на четыре части и отбирают по одной части на определение динамической обменной емкости и массовой доли влаги, оставшиеся две части используют для определения гранулометрического состава.

3.3, 3.4. (Измененная редакция, Изм. N 3).

3.5. Определение динамической обменной емкости с заданным расходом регенерирующего вещества по схеме Н-катионирования

3.5.1. Реактивы, растворы, посуда, приборы:

Кальций хлористый кристаллический, раствор концентрации  $c(\frac{1}{2} \text{CaCl}_2) = (3,5 \pm 0,1) \text{ моль/дм}^3$ .

Проверка концентрации раствора: 5 см<sup>3</sup> раствора помещают в колбу для титрования, добавляют 90 см<sup>3</sup> дистиллированной воды, 5 см<sup>3</sup> буферной смеси, 5-7 капель индикатора хромового темно-синего и медленно титруют раствором трилона Б концентрации  $c(\text{трилон Б}) = 0,05 \text{ моль/дм}^3$  при интенсивном перемешивании до перехода окраски от розовой через сиреневую до синей.

Натрия гидроокись по ГОСТ 4328-77, растворы концентрации  $c(\text{NaOH}) = 0,5 \text{ моль/дм}^3$  и  $c(\text{NaOH}) = 0,1 \text{ моль/дм}^3$ . Кислота серная по ГОСТ 4204-77, раствор с массовой долей  $(1,0 \pm 0,1)\%$ ;

соль динатриевая этилендиамин-N,N,N',N'-тетрауксусной кислоты, 2-водная (трилон Б) по ГОСТ 10652-73, растворы концентрации  $c(\text{трилон Б}) = 0,05 \text{ моль/дм}^3$  и  $c(\text{трилон Б}) = 0,005 \text{ моль/дм}^3$ ;

набор реактивов для комплексонометрического определения иона кальция;

буферный раствор 1 готовят по ГОСТ 10398-76;

индикатор хром темно-синий кислотный по ТУ 6-09-3870-84, готовят следующим образом: 0,5 г индикатора хром темно-синего растворяют в 20 см<sup>3</sup> буферной смеси и доводят объем раствора до 100 см<sup>3</sup> этиловым спиртом (ГОСТ 18300-87);

вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72;

колбы К# -250-1 по ГОСТ 25336-82;

цилиндры 2-250, 1-100, 1-1000 по ГОСТ 1770-74;

бюретки 1, 2, 3 - 2-25-0,1; 1, 2, 3-2-5-0,2; 1, 2, 3-2-1-0,01 по ГОСТ 20292-74\*.

---

\* На территории Российской Федерации действуют ГОСТ 29169-91, ГОСТ 29227-91-ГОСТ 29229-91, ГОСТ 29251-91-ГОСТ 29253-91. - Примечание "КОДЕКС".

Сетка полумпаковая 025K по ГОСТ 6613-86.

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-88\* 4-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 500 г или аналогичные.

---

\* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 24104-2001. Здесь и далее по тексту. - Примечание "КОДЕКС".

Установка лабораторная для определения динамической обменной емкости.

(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).

### 3.5.2. Подготовка к испытанию

3.5.2.1. Титр трилона Б устанавливают по ГОСТ 10398-76, при этом раствор концентрации  $C$  (трилон Б)=0,005 моль/ дм<sup>3</sup> готовят точным разбавлением Н-катионированной водой в 10 раз раствора концентрации  $C$  (трилон Б)=0,05 моль/ дм<sup>3</sup>.

(Измененная редакция, Изм. N 3).


3.5.2.2. Пробу для испытания, отобранную по п.3.4, отсеивают на сите с сеткой N 025K по ГОСТ 6613-86.

Затем навеску продукта (ориентировочно для крупной фракции 62-67 г, для мелкой 65-69 г), помещают в стакан вместимостью 500 см<sup>3</sup> и заливают  $(275 \pm 25)$  см<sup>3</sup> дистиллированной водой, перемешивают и оставляют для набухания.

Необходимо следить за тем, чтобы над слоем сульфогля был избыток воды. Через 1 ч колбу в стакане отмывают декантацией от пыли и количественно переносят в мерный цилиндр с ценой деления 2 см<sup>3</sup> вместимостью 250 см<sup>3</sup>. Из воды удаляют пузырьки воздуха, для чего цилиндр плотно закрывают и переворачивают для перемещения сульфогля в сторону, противоположную дну. Затем вновь переворачивают цилиндр и дают сульфоглю осесть на дно. Пробу встряхивают, постукивая дном цилиндра о деревянную крышку стола, до прекращения усадки слоя сульфогля и записывают объем.

Если объем пробы выходит за пределы  $(100 \pm 2)$  см<sup>3</sup>, то, убавляя лишнее или прибавляя недостающее количество набухшего в воде сульфогля, доводят объем пробы до  $(100 \pm 2)$  см<sup>3</sup>. Затем пробу помещают в стеклянную трубку (см. чертёж) и промывают током воды, снизу вверх до осветления промывной воды, обращая внимание на полное удаление пузырьков воздуха из фильтрующего слоя. Перед окончанием промывки скорость тока воды регулируют так, чтобы вся проба сульфогля была во взвешенном состоянии, затем прекращают ток воды и дают сульфоглю осесть на пористую пластинку.

(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).

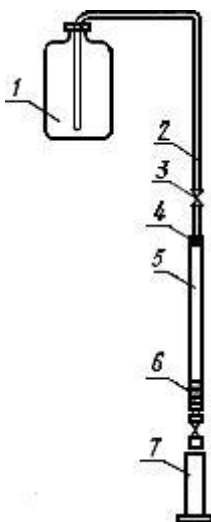

- 1 - бутылка вместимостью (10-20 дм<sup>3</sup>); 2 - сифон; 3 - зажим; 4 - пробка;  
5 - цилиндрическая стеклянная трубка ( $d_{\text{внутр.}}$  - 16,5±0,5 мм;  $h \geq 850$  мм);  
6 - фильтр (пористая стеклянная пластинка); 7 - цилиндр

### 3.5.3. Проведение испытания

Испытание проводят по ГОСТ 20255.2-84, п.4. При этом уровень воды над слоем сульфоугля на пористой пластинке снижают до метки 50 мм. Для анализа отбирают фильтрат порциями по 1000 см<sup>3</sup> в начале фильтрации и по 250 см<sup>3</sup> в конце цикла (при нарастании жесткости фильтрата). Отобранные пробы фильтрата испытывают на содержание кальция комплексонометрическим методом по ГОСТ 10398-76. Для этого 100 см<sup>3</sup> фильтрата помещают в коническую колбу вместимостью 250 см<sup>3</sup>, добавляют 5 см<sup>3</sup> буферного раствора 1, 5-6 капель индикатора хром темно-синего и титруют раствором концентрации  $c$  (трилон Б)=0,005 моль/дм<sup>3</sup> до перехода окраски раствора от сиреневой в синюю.

Если в пробе фильтрата обнаружено содержание кальция, не превышающее концентрации  $c$  ( $\frac{1}{2} \text{CaCl}_2$ )=0,05 моль/дм<sup>3</sup>, то все предыдущие пробы не испытывают.

Допускается у потребителя сульфоугля, вырабатываемого в Н-форме, обменную емкость по схеме Na-катионирования определять по ГОСТ 20255.2-84.

При разногласиях, возникших при оценке динамической обменной емкости сульфоугля, испытания проводят по схеме Н-катионирования.

(Измененная редакция, Изм. N 2

, 3).

### 3.5.4. Обработка результатов

Обработку результатов проводят по ГОСТ 20255.2-84. При этом результаты первого определения в расчет не принимают.

За результат испытания принимают среднее арифметическое двух последовательных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны быть более 5 отн. % от наименьшего результата испытания.

3.6. Определение гранулометрического состава проводят на устройстве типа РКФ или на любом другом аналогичном приборе с амплитудой колебания вибростенда от 1,5 до 2,5 мм. Набор сит с сетками (ГОСТ 6613-86)



должен быть следующим: 1,25К, 07К, 05К, 025К.

Испытание (сухой рассев) и обработку результатов проводят по ГОСТ 10900-84.

(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).

### 3.7. Определение массовой доли влаги

#### 3.7.1. Отбор и подготовка пробы

Пробу сульфуголя, отобранную по п.3.4, перемешивают, распределяют на ровной поверхности в форме квадрата, делят на 25 квадратов и ложкой вычерпывают материал из 13 квадратов по всей глубине слоя.

#### 3.7.2. Аппаратура

Весы лабораторные общего назначения 2-го или 3-го класса точности по ГОСТ 24104-88 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Шкаф сушильный СНОЛ 2, 5.2, 5.2,5/2,5 по ОСТ 16.0.801-397-87 или аналогичный с погрешностью регулирования температуры  $\pm 5$  °С.

Стаканчик для взвешивания по ГОСТ 25336-82.

Эксикатор по ГОСТ 25336-82, заполненный силикагелем-индикатором по ГОСТ 8984-75.

#### 3.7.3. Подготовка к испытанию

(3,5 $\pm$ 0,5) г сульфуголя взвешивают в стаканчике для взвешивания, предварительно высушенном до постоянной массы. Результат взвешивания в граммах записывают с точностью до третьего десятичного знака.

Стаканчик для взвешивания с пробой помещают в нагретый сушильный шкаф, открывают крышку стаканчика и сушат в течение 3 ч при температуре (100 $\pm$ 5) °С. Затем стаканчик для взвешивания закрывают крышкой и охлаждают в эксикаторе не менее 45 мин, после этого взвешивают.

Последующие взвешивания проводят через каждый час сушки, пока допускаемые расхождения между последующими и предыдущими взвешиваниями не будут превышать 0,002 г.

#### 3.7.4. Обработка результатов

Массовую долю влаги ( $X$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$X = \frac{m_1 - m_2}{m} \cdot 100,$$

где  $m_1$  - масса сульфуголя со стаканчиком для взвешивания до высушивания, г;

$m_2$  - масса сульфуголя со стаканчиком для взвешивания после высушивания, г;

$m$  - масса навески, г.

За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, допускаемое расхождение между которыми не должно превышать 0,8% абс. при доверительной вероятности  $F^P = 0,95$ .

3.7. (Измененная редакция, Изм. N 3).

### 3.8. Определение способности к пептизации

Испытание сульфуголя на способность к пептизации проводят в процессе определения его обменной емкости в динамических условиях. Для этого фильтрат и рабочий раствор хлористого кальция наливают в два мерных цилиндра

вместимостью 250 см<sup>3</sup> и сравнивают визуально. В фильтрате не должно наблюдаться помутнения и окраски.

3.9. Определение насыпной массы проводят по ГОСТ 10898.2-74.

Определение массы сульфуголя, занимающей после набухания в воде объем 1 м<sup>3</sup>, проводят в процессе определения обменной емкости в динамических условиях.

При этом массу сульфуголя ( $m_3$ ), занимающую после набухания в воде объем 1 м<sup>3</sup>, в тоннах вычисляют по формуле

$$m_3 = \frac{m_4}{V},$$

где  $m$  - масса сульфуголя, определяемая по п.3.5.2.2, г;

$V$  - объем, занимаемый пробой в воде, определяемый по п.3.5.2.2, см<sup>3</sup>.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

#### 4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Сульфуголь упаковывают в полиэтиленовые мешки по ГОСТ 17811-78 с толщиной пленки (0,190±0,030) мм или в другие полиэтиленовые мешки, обеспечивающие сохранность продукта и имеющие физико-механические показатели не ниже установленных ГОСТ 17811-78.

Масса нетто одного мешка сульфуголя 25-30 кг.

Полиэтиленовые мешки заваривают.

Упаковка сульфуголя - по ГОСТ 26319-84 и в соответствии с требованиями внешнеэкономических организаций для сульфуголя, предназначенного для экспорта.

Допускается, в случае экспорта в страны с умеренным климатом, упаковывать сульфуголь в двойные полиэтиленовые мешки, а в страны с тропическим и субтропическим климатом - в металлические толстостенные барабаны типа Б 1А-100 по ГОСТ 18896-73.

Допускается упаковывание продукта в другую тару, исключающую контакт сульфуголя с воздухом и обеспечивающую сохранность качества продукта при транспортировании и хранении.

4.2. Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192-77\* с нанесением манипуляционного знака "Герметичная упаковка", знака опасности по ГОСТ 19433-88 (класс 4, подкласс 4.2, черт.4б, классификационный шифр 4212, серийный номер ООН 1362), следующих данных, характеризующих продукцию:

\* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 14192-96. - Примечание "КОДЕКС".

наименования и товарного знака предприятия-изготовителя;

наименования и марки продукта;

даты изготовления (месяц, год);

массы нетто;

обозначения настоящего стандарта.

На полиэтиленовые мешки маркировку наносят печатным способом.

Маркировка сульфуголя, предназначенного для экспорта, должна соответствовать требованиям внешнеэкономических организаций.

4.1, 4.2. (Измененная редакция, Изм. N 3).

4.3, 4.4. (Исключены, Изм. N 2).

4.5. Сульфуголь, упакованный в мешки, транспортируют железнодорожным, автомобильным транспортом в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта, в соответствии с требованиями ГОСТ 26663-85, с применением поддонов по ГОСТ 9078-84, ГОСТ 9570-84. Размеры пакетов - в соответствии с ГОСТ 24597-81, средства скрепления мешков в пакеты - по ГОСТ 21650-76.

Допускается по согласованию с потребителем транспортировать упакованный продукт в непакетированном виде.

По железной дороге упакованную продукцию транспортируют повагонными отправками.

Транспортирование сульфуголя, предназначенного для экспорта, должно соответствовать требованиям договора (контракта) поставщика с внешнеэкономической организацией или иностранным покупателем.

4.6. Сульфуголь должен храниться в упаковке изготовителя в закрытом складском помещении в штабелях.

Размеры штабеля должны быть не более 10x2x2 м и проход между штабелями должен быть шириной 1 м.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

## 5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие сульфуголя требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

5.2. Гарантийный срок хранения сульфуголя - один год. Датой изготовления считается месяц и год.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

Раздел 6. (Исключен, Изм. N 2).

Текст документа сверен по:  
официальное издание  
М.: Издательство стандартов, 1993